

# 住宅用壁掛トイレFD【25年8月発売 UWU~用】

## 設置条件チェックシート(簡易版)

TOTO

現場名

様邸

記入者

「住宅用壁掛トイレFD」が設置可能か事前に確認するためのシートになります。 ※寸法は全てmm表示  
 ※実際の施工取付方法や条件詳細に関しては、レストルーム資料集や施工説明書等を事前に必ずご確認ください。


■「住宅用壁掛トイレFD」は木造軸組住宅・LGS、両方に取付けが可能です！(25年8月発売商品より)  
 すべての項目にチェックが付けば取り付けられる可能性が高いです。

### 1.トイレの設置可能空間寸法

#### ■設置可能空間寸法

- ①奥行:1150以上(壁補強後の仕上げ面から)
- ②間口:750~1240(戸建(木軸構造)の場合)  
750~960(マンション(軽量鉄骨LGS構造)の場合)

※後ろ壁に窓がある場合は、詳細版かレストルーム資料集を確認ください。



※戸建の場合、追加条件で1240mmまで対応可能です(以下2参照)

チェック!





※設置条件チェックシート詳細版や施工動画へもアクセス可能!!

### 2.壁の補強

※床は、合板12mmと、根太、束の設置が必要です。(LGSも同様)


#### ・戸建(木軸構造)

- 間口750~960 :厚み12mm以上の構造用合板
- 間口961~1240 :厚み12mm以上の構造用合板2枚重ね、  
もしくは厚み24mm以上の構造用合板

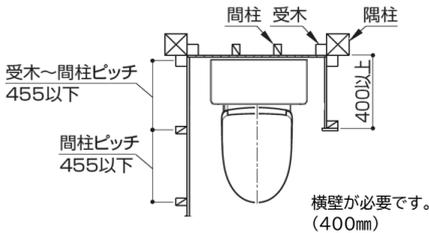

#### ・マンション(軽量鉄骨LGS構造)

- ①厚み12mm以上の構造用合板
- ②横さん(高さ36mm×奥行210mm以上)

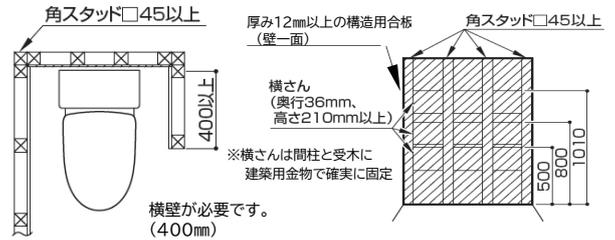

チェック!



### 3.給排水・コンセント位置

※いずれも、壁補強後の仕上げ面を基準にした寸法を示しています。

■FDは、給排水・コンセントを、すっきりとキャビネット内に隠せる商品です！下記ガイドをご確認ください。


#### 排水位置

チェック!



##### 【床排水の場合】

・排水心200mmの場合

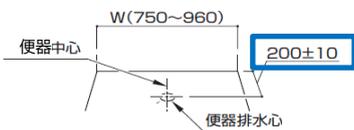


・排水管(VP・VU75)は床仕上げ面と同一面で立ち上げてください。

・排水心120mmの場合




#### 給水位置

チェック!



##### 【壁排水の場合】

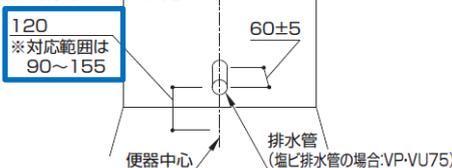


#### コンセント位置

チェック!



##### 【2口コンセントの場合】

埋込アースターミナル付2口コンセントを取り付けてください。

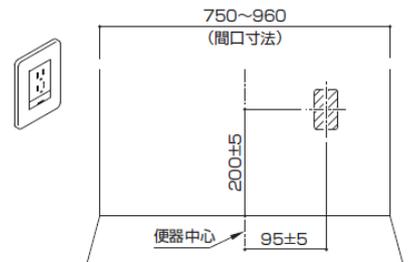

※寒冷地(水抜方式)のやわらかフロアライトあり仕様の場合は、4口コンセントが必要です。チェックシート詳細版かレストルーム資料集をご確認ください。

2025年8月版